FORC PHOTONICS®

ВОЛОКНА ОПТИЧЕСКИЕ ЛЕГИРОВАННЫЕ ТУЛИЕМ И ИТТЕРБИЕМ

Артикул TYDF-DC-10/125

TYDF-DC-10/125 серия специально разработана для достижения высокой эффективности при использовании стандартной многомодовой накачки на 915/975нм. Возможно использование накачки на длине волны 790нм, а также накачка в сердцевину на длине волны 1550-1600нм.

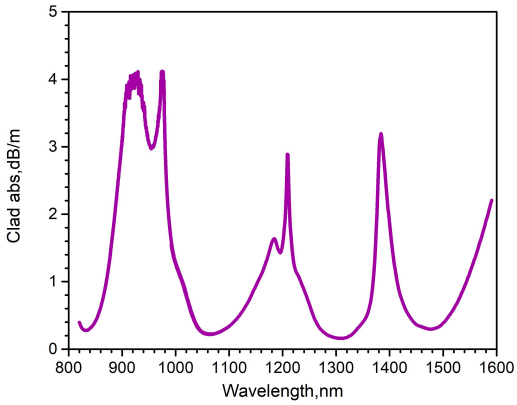

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОВОДА	TYDF-DC-10/125
Диаметр сердцевины, мкм	11.0 ± 1.5
Диаметр оболочки, мкм	125 ± 3
Форма внутренней оболочки	квадрат
Апертура сердцевины	0.22 ± 0.04
Апертура оболочки	0.44 ± 0.02
Длина волны отсечки, мкм	2.6 ± 0.1
Поглощение в оболочке (915 нм), дБ/м	> 3.5
Поглощение в оболочке (976 нм), дБ/м	> 5

sales@forc-photonics.ru
info@forc-photonics.ru
+7(495)589-76-72
forc-photonics.ru