FORC PHOTONICS®

ВОЛОКНА ОПТИЧЕСКИЕ ЛЕГИРОВАННЫЕ ЭРБИЕМ

Артикул EDF-4/125-10

EDF-4/125-10 серия разработана для получения высокой эффективности усиления в усилителях для телекоммуникаций.

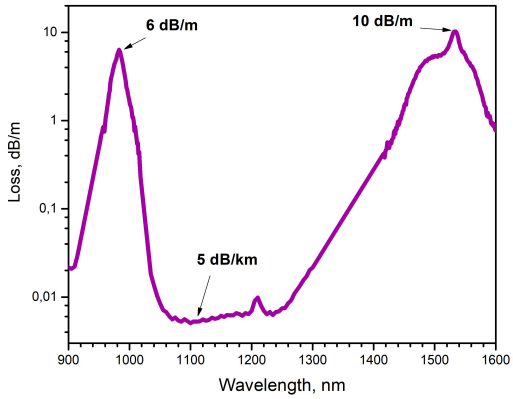

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОВОДА	EDF-4/125-10
Диаметр сердцевины, мкм	4 ± 0.5
Диаметр оболочки, мкм	125 ± 1
Апертура сердцевины	0.21 ± 0.03
Длина волны отсечки, мкм	< 0.98
Поглощение по сердцевине (980 нм), дБ/м	6 ± 1
Поглощение по сердцевине (1532 нм), дБ/м	10 ± 3
Серые потери (1100 нм), дБ/км	< 10
Несоосность, мкм	< 0.5

sales@forc-photonics.ru
info@forc-photonics.ru
+7(495)589-76-72
forc-photonics.ru